

# NOBLELIFT FRANCE



## ND530

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE AUTOTRACTÉE



Design  
robuste



Haute  
performance



Entretien  
facile

*Pourquoi choisir entre le prix et la qualité quand on peut avoir les deux !*

[www.noblelift.fr](http://www.noblelift.fr)

# ND530 - APERÇU DU PRODUIT

## // Présentation

L'autolaveuse accompagnante autotractée ND530 est un équipement de nettoyage industriel. Elle dispose d'un disque de lavage extra-large de 530 mm et d'un double réservoir d'eau de 50 litres. Disponible avec une batterie AGM ou une batterie lithium-ion, elle garantit des performances de nettoyage puissantes et une autonomie prolongée.

## // Caractéristiques et avantages

Le réservoir de récupération, à large ouverture et conception amovible, facilite le nettoyage et la maintenance quotidienne.

La commande tactile offre une utilisation simple, fiable et intuitive, tout en réduisant les coûts d'entretien.

Le large orifice avant permet un remplissage d'eau rapide, facile et sans éclaboussures.

Le carter de brosse et le châssis de racleur sont en aluminium moulé sous pression et peints, assurant une grande robustesse et une résistance totale à la corrosion.

La pression de brosse ajustable s'adapte aisément aux différents types de sols et besoins de nettoyage.

Le système de réduction mécanique du bruit garantit un fonctionnement silencieux, idéal pour les environnements sensibles.

Le système anti-mousse et l'alarme de réservoir plein intégrés protègent efficacement le moteur d'aspiration et prolongent sa durée de vie.

Le moteur d'entraînement longue durée assure une propulsion fluide et sans effort, réduisant la fatigue de l'opérateur.

Le démarrage par simple bouton et le contrôleur intelligent numérique intègrent des protections contre les surintensités et les sous-tensions.

## // Bénéfices clés

- Autonomie prolongée : grande capacité de batterie pour des interventions longues sans interruption.
- Fiabilité maximale : composants premium et conception robuste.
- Entretien simplifié : accès rapide aux réservoirs et aux éléments de maintenance.
- Réduction des coûts de main-d'œuvre : productivité accrue et nettoyage plus rapide.
- Sécurité renforcée : commandes simples, visibilité optimale et système électrique protégé.



## ND530 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Carter de brosse et châssis de racleur en aluminium moulé sous pression, robustes, durables et résistants à la corrosion.



Moteur d'entraînement longue durée assurant une propulsion fluide et sans effort pour un confort d'utilisation optimal.




Commande tactile intuitive pour une utilisation fiable, simple et à faible coût d'entretien.



Système anti-mousse et alarme de réservoir plein intégrés pour protéger le moteur d'aspiration et prolonger sa durée de vie.



Réservoir de récupération à large ouverture et conception amovible pour un entretien facile et rapide.

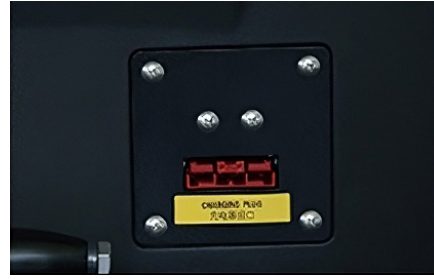

Port de charge externe pour un raccordement rapide et sécurisé de la batterie.



Large orifice avant pour un remplissage d'eau simple, rapide et sans éclaboussures.



| Caractéristiques Techniques |                                            |        |                 |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 1                           | Modèle                                     |        | ND530           | ND530-ION24-100 |
| 2                           | Hauteur de la machine                      | mm     | 1050            | 1050            |
| 3                           | Capacité du réservoir de solution          | L      | 50              | 50              |
| 4                           | Capacité du réservoir de récupération      | L      | 50              | 50              |
| 5                           | Diamètre de la roue avant                  | mm     | 200             | 200             |
| 6                           | Diamètre de la roue arrière                | mm     | 100             | 100             |
| 7                           | Puissance du moteur d'aspiration           | W      | 400             | 400             |
| 8                           | Aptitude au classement                     | %      | 2               | 2               |
| 9                           | Niveau de pression acoustique              | dB(A)  | 65,8±3dB        | 65,8±3dB        |
| 10                          | Type de batterie                           |        | AGM             | Lithium         |
| 10                          | Batterie                                   | V/Ah   | 2x12/100        | 2x12/100        |
| 11                          | Taille du compartiment à batteries (LxLxH) | mm     | 350 x 350 x 300 | 350 x 350 x 300 |
| 12                          | Capacité de vide                           | Kpa    | >11             | >11             |
| 13                          | Largeur de la zone de lavage               | mm     | 50              | 50              |
| 14                          | Largeur de la raclette                     | mm     | 840             | 840             |
| 15                          | Longueur maximale                          | mm     | 1250            | 1250            |
| 16                          | Largeur de la machine (sans raclette)      | mm     | 550             | 550             |
| 17                          | Diamètre de la brosse                      | mm     | 530             | 530             |
| 18                          | Surface au sol                             | m²     | 0,58            | 0,58            |
| 19                          | Poids net (sans batteries)                 | kg     | 100             | 100             |
| 20                          | Puissance nominale du moteur à balais      | W      | 550             | 550             |
| 21                          | Vitesse de rotation de la brosse           | tr/min | 180             | 180             |
| 22                          | Pression minimale des brosses              | kg     | 20,5            | 20,5            |
| 23                          | Pression maximale des brosses              | kg     | 27,8            | 27,8            |

## // Secteurs d'activité



Agroalimentaire  
et boissons



Transport



Entrepôts  
et logistique



Service de  
nettoyage



Immobilier



Recherche  
scientifique  
et santé




Vente




Hôtel et  
supermarchés


## // Types de sols compatibles




PVC




Carrelage



Terrazzo




Epoxy




Petits  
carreaux



Chaux



Marbre



Sol résistant  
aux chocs



# NOBLELIFT

## FRANCE

### SIÈGE SOCIAL

562 rue Sud Landes  
Zone d'activités Sud Landes  
40300 HASTINGUES

**Tél: 05 40 07 89 71**

**Mail : [contact@noblelift.fr](mailto:contact@noblelift.fr)**

**[www.noblelift.fr](http://www.noblelift.fr)**



NOBLELIFT FRANCE