



NB460

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE



Design
robuste



Haute
performance



Entretien
facile

Pourquoi choisir entre le prix et la qualité quand on peut avoir les deux !

NB460 - APERÇU DU PRODUIT

// Présentation

L'autolaveuse accompagnante compacte NB460 est facile à manoeuvrer. Elle offre la précision et la facilité d'utilisation nécessaires pour un meilleur nettoyage des sols.

// Caractéristiques et avantages

Grâce à son format compact et ergonomique, la NB460 s'adapte parfaitement aux espaces restreints comme les bureaux, commerces et environnements à forte fréquentation. Le panneau de commande tactile intuitif et étanche est simple et fiable. La fonction ECO silencieuse permet une utilisation idéale pour les zones sensibles au bruit.

Les palettes de commande intégrées à la poignée permettent d'activer et d'arrêter la brosse instantanément. Une utilisation sécurisée, même dans les espaces encombrés, est ainsi assurée. L'embouchure de sol en aluminium moulé de 680 mm aspire efficacement le long des murs et dans les passages étroits.


Le réservoir d'eau usée s'ouvre largement et se démonte sans outil. L'entretien quotidien est facilité pour l'utilisateur. Le mécanisme de réglage de l'embouchure de sol garantit un essuyage homogène sur tous les types de surfaces. Le plateau brossier dispose d'un système d'équilibrage automatique qui s'adapte aux irrégularités du sol.

Le compartiment batterie accueille deux batteries 12 V / 100 Ah sans entretien, qui assurent jusqu'à 4 heures. Le moteur d'aspiration sans charbons, disponible en 150 W, 220 W ou en mode ECO, offre une efficacité élevée avec une consommation réduite.


Les réservoirs de 30 L répondent aux besoins de la majorité des environnements professionnels.



NB460 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

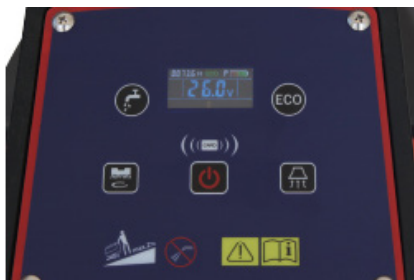

Le panneau de commande intuitif et étanche est simple et fiable. Il est doté d'une fonction ECO silencieuse adaptée aux environnements sensibles au bruit.

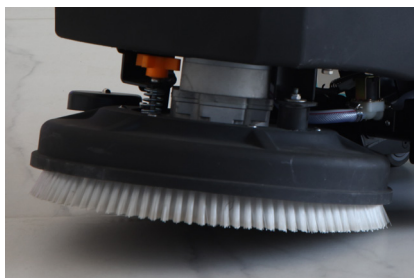

Le plateau brossier dispose d'un système d'équilibrage ajustable qui s'adapte aux irrégularités du sol pour maintenir une performance constante.



L'embouchure de sol en aluminium moulé de 680 mm assure une aspiration précise le long des murs et dans les passages étroits.



Le réservoir d'eau usée basculant possède une grande ouverture et peut être démonté sans outil. Cela facilite le nettoyage et l'entretien.



Le mécanisme de réglage de l'embouchure de sol garantit une aspiration optimale sur tous les types de surfaces.



Le compartiment batterie spacieux peut accueillir deux batteries 12 V / 100 Ah sans entretien et offre une autonomie de 4 à 5 heures d'utilisation.



Les palettes situées sur la poignée permettent d'activer ou d'arrêter la brosse à tout moment.



NB460 - SECTEUR D'ACTIVITÉS

Caractéristiques Techniques			
1	Modèle		NB460
2	Dimensions du produit (LxLxH)	mm	990 × 450 × 1050
3	Largeur de nettoyage	mm	460
4	Diamètre de brosse	mm	460
5	Capacité du réservoir produit	L	25
6	Capacité du réservoir de récupération	L	25
7	Rendement théorique	m ² /h	1500
8	Temps de travail continu	h	5 - 6
9	Pression de brosse	kg	25 / 35
10	Puissance moteur brosse	W	450
11	Puissance moteur d'aspiration	W	220
13	Vitesse de rotation de brosse	tr/min	150
16	Niveau sonore	dB	65 ± 3
17	Batterie	V / Ah	24 (2x12) / 80
18	Poids brut (batteries comprise)	kg	120



Agroalimentaire et boissons



Transport



Entrepôts et logistique



Service de nettoyage



Immobilier



Recherche scientifique et santé




Hôtel et supermarchés




Vente


// Types de sols compatibles




PVC



Carrelage




Petits carreaux




Béton



Terrazzo



Epoxy



Marbre



Sol résistant aux chocs

Selon la situation, il est recommandé d'utiliser une brosse ou un plateau porte-pads :

	Brosse		Plateau porte-pads		
	Nylon	Brosse dure	Blanc	Rouge	Noir
Béton	Applicable	Applicable		Applicable	Applicable
Terrazzo	Applicable	Applicable		Applicable	Applicable
Carrelage	Applicable			Applicable	
Marbre	Applicable		Applicable	Applicable	
Plastique			Applicable	Applicable	
Caoutchouc			Applicable		

Remarques :

- 1. Brosse en nylon : pour le nettoyage général des sols (configuration intégrée)
- 2. Brosse dure : pour éliminer les saletés tenaces sur les sols durs
- 3. Porte-pads : pour le nettoyage des surfaces lisses et souples.

En fonction des différentes conditions du sol, il faut choisir différents pads de couleurs. Plus la couleur est foncée, plus le frottement sur le sol est agressif.

Les applications de la bande de caoutchouc de raclage :

	Caoutchouc	Polyuréthane
Béton	Applicable	Applicable
Terrazzo	Applicable	Applicable
Carrelage	Applicable	
Marbre	Applicable	
Plastique	Applicable	Applicable
Caoutchouc	Applicable	Applicable

Remarque :

Les lamelles d'aspiration en polyuréthane ont une forte résistance à l'usure et à l'huile.





NOBLELIFT

FRANCE

SIÈGE SOCIAL

562 rue Sud Landes
Zone d'activités Sud Landes
40300 HASTINGUES

Tél: 05 40 07 89 71

Mail : contact@noblelift.fr

www.noblelift.fr



NOBLELIFT FRANCE